




Mi 0800

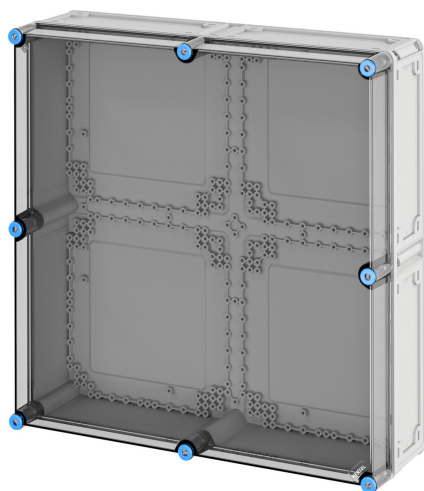

- Üres szekrény
- Méretek Ma x Sz x Mé: 600 x 600 x 170 mm

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges szigetelési feszültség:

Névleges szigetelési feszültség	Feszültség formája
$U_i = 690 \text{ V}$	AC
$U_i = 1000 \text{ V}$	DC
$U_i = 1500 \text{ V}$	DC

A $U_i = 1500 \text{ V}$ érték a termékre kiszállításkori állapotában érvényes, minden oldalon felszerelt szerelőperemekkel, előre kialakított kivágások nélkül (Mi FP 15 vagy Mi FP 20). Az esetlegesen alkalmazott kábelbevezető rendszerek esetében a megfelelőséget külön kell igazolni.

Védelmi osztály: II

CSATLAKOZÁSI ADATOK

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Érintésvédelem DIN EN IEC 61439 szerint a házfedél által biztosítva	
Fedélzárás típusa:	Szerszámos fedélzárás
Kombinálható:	Igen
IP-védelmi mód:	IP65
Ütésállóság:	IK08

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Alkalmazási terület:	Védett szerelés
Maximális környezeti hőmérséklet 24 óra:	35 °C
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C és +70 °C között

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:	Polikarbonát
Izzítószálas vizsgálat az IEC 60695-2-11 szabvány szerint:	960 °C
UV-álló a DIN EN 61439-1 szabvány szerint:	Igen
Halogénmentes:	Igen
Szilikonmentes:	Igen

MÉRETEK

Magasság:	600 mm
Szélesség:	600 mm
Mélység:	170 mm
Nettó tömeg:	6.264 kg
Beépítési magasság:	575 mm
Beépítési szélesség:	575 mm
Beépítési mélység:	

Felszereltség	Mélység
üresen	150 mm
Szerelőlap	146 mm
Kalapsín	135 mm

SZÍNEK

Fedél színe:
Alsó rész színe:

átlátszó
Szürke

Engedélyek

Szabványoknak való megfelelés: IEC 61439-2

Rendelési adatok

Termék cikkszáma: 2000006
EAN: 4012591650065
Csomagolási egység: 1
Vámtarifaszám: 85371098
ETIM osztály: DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet

Megjegyzés

A termékre vonatkozó megjegyzés:

- Kábelbevezetés csak zárófedélen keresztül lehetséges

PÁLYÁZATSZÖVEGEK

Szigetelőanyaggal bélelt kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezés az IEC 61439 -2 szabvány szerinti dobozos, falra szerelhető kivitelben. A szekrényeknek alkalmasnak kell lenniük a kültéri telepítésre; figyelembe kell venni a berendezésekre gyakorolt időjárási hatásokat is. Ütésálló polikarbonátból készült dobozalapok és fedelek, halogén- és szilikonmentes RAL 7035 színű, átlátszó fedél, szerszámmal nyitható gyorskioldó rögzítőkkel. Égési jellemzők az IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat + 960 °C-on. Maximális vízfelvétel 10 mg a DIN 53473 szerint. Biztonsági intézkedés: Védőszigetelés (II. védelmi osztály). Gyártmány: HENSEL Mi-elosztó. Üres szekrény átlátszó fedéllel. Védettség: IP 65 az IEC 60 529 szabvány szerint. Méretek Ma x Sz x Mé 600 x 600 x 170 mm

TELJESÍTMÉNYVESZTESÉG ÉRTÉKEK

Teljesítményleadási kapacitás:

Pde disszipációs teljesítmény-leadási kapacitás	Hőmérséklet-különbség
$P_{de} = 3.3\text{ W}$	1 K

PDFCART_ZEICHNUNGEN

