HENSEL



DK 0600 GZ

IP 66 | 6 mm² | VDE

- Kábelösszekötő doboz beltérre és védett kültérre
- kapocs nélkül
- Méretek Ma x Sz x Mé: 130 x 130 x 77 mm
- Rugalmas tömítőmembránokkal, amik tömszelencék alkalmazásakor eltávolíthatóak

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges szigetelési feszültség: U_i = 1000 V

CSATLAKOZÁSI ADATOK

KÁBELBEVEZETÉSEK

Kábelbevezetések:

Kábelbevezetések száma	Kábelbevezetések módja	A metrikus kikönnyítések mérete	A kábelbevezetés tömítési tartománya	Kábelbevezetés helye
7	rugalmas tömítő membránok	M25, M32	9 mm - 21 mm	Oldalfalon
1	rugalmas tömítő membránok	nincs	9 mm - 20 mm	Alul

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa: Gyorszár: Negyedfordulatos nyitás és zárás, a zárási pozíció egy pillantással felismerhető

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Mellékelt tartozékok:	Felerősítő fülek, fedéltartó szál, záródugók
IP-védelmi mód:	IP66
Ütésállóság:	IK07
Kiegészítő elem nélkül plombálható:	Igen

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Alkalmazási terület:	Védett szerelés
Maximális környezeti hőmérséklet 24 óra:	35 °C
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C és +40 °C között
Relatív páratartalom:	40°C fokon ≤ 50%, 25°C fokon ≤ 100%

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:	Polipropilén
Izzítószálas vizsgálat az IEC 60695-2-11 szabvány szerint:	750 °C
UL 94:	V-2
Hőmérsékleti ellenállás:	-25 °C és +80 °C között
Halogénmentes:	Igen
Szilikonmentes:	Igen

MÉRETEK

Magasság:	130 mm
Szélesség:	130 mm
Mélység:	77 mm
Nettó tömeg:	0.176 kg
Beépítési magasság:	102 mm
Beépítési szélesség:	102 mm
Beépítési mélység:	62 mm

Engedélyek

Szabványoknak való megfelelés: DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22

Tanúsítványok:

A tanúsítvány típusa	Tanúsítvány száma
VDE	40049684

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Rendelési adatok

Termék cikkszáma:	62000153
EAN:	4012591125440
Csomagolási egység:	5
Vámtarifaszám:	85369010
ETIM osztály:	DYNAMIC: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-8.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-7.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-6.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-5.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-4.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling


Megjegyzés


A megadott védettségi osztály nem változik a mellékelt záródugók használata esetén.

PÁLYÁZATSZÖVEGEK

Kábelösszekötő dobozok az IEC 60670-22 szabvány szerint, kitörhető rugalmas tömítőmembránokkal. Alkalmas beltéri és védett, kültéri szerelésekhez a DIN VDE 0100 szabvány 737. része szerint. A környezeti hőmérséklet legfeljebb +40°C és legalább -25°C, a relatív páratartalom 50% +40°C-on vagy 100% +25°C-on. Anyag hőmérséklet-állósága -25°C-tól +70°C-ig, égési jellemzők a VDE 0471, 2. rész – izzítószálas vizsgálat 750°C, UL Subject 94 V-2 szabvány szerint. Védelmi osztály az IEC 60529 szabvány szerint: IP 66. Névleges szigetelési feszültség: 1000 V. Alapanyag: Termoplaszt, halogén- és szilikonmentes. Szín: szürke, RAL 7035. Fedélrögzítés gyorsrögzítővel, tartozék nélkül plombálható. A fali rögzítéshez szükséges külső felerősítő fülek a csomag részét képezik. Gyártmány: HENSEL ENYCASE DK.
Névleges keresztmetszet: 6 mm², külső méretek: 130 mm széles, 130 mm magas, 77 mm mély

PDFCART_ZEICHNUNGEN

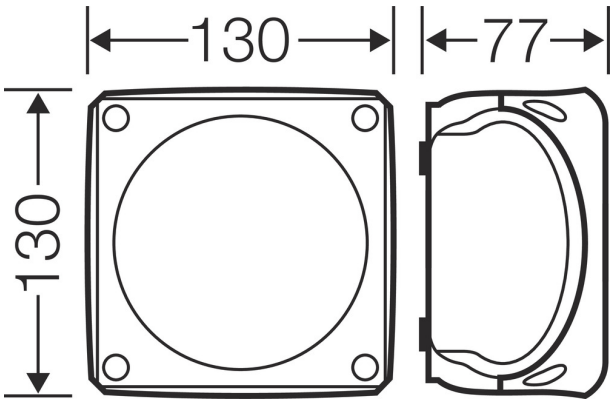

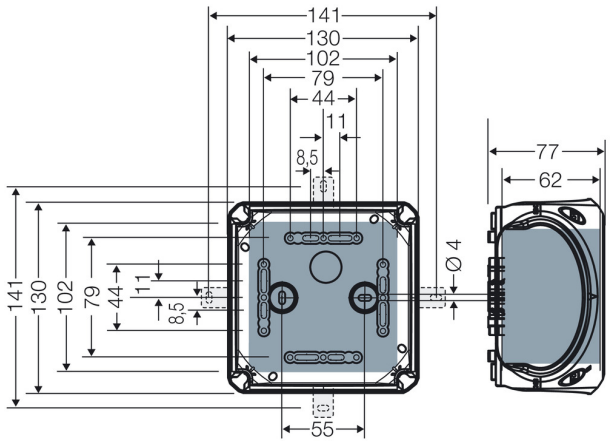

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0