HENSEL



# DK 1000 GZ

IP 66 | 10 mm² | VDE

- Kábelösszekötő doboz beltérre és védett kültérre
- kapocs nélkül
- Méretek Ma x Sz x Mé: 130 x 180 x 77 mm
- Rugalmas tömítőmembránokkal, amik tömszelencék alkalmazásakor eltávolíthatóak

## ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges szigetelési feszültség: $U_i$ = 1000 V

## CSATLAKOZÁSI ADATOK

## KÁBELBEVEZETÉSEK

Kábelbevezetések:

| Kábelbevezetések száma | Kábelbevezetések módja | A metrikus kikönnyítések mérete | A kábelbevezetés tömítési tartománya | Kábelbevezetés helye |
|---|---|---|---|---|
| 10 | rugalmas tömítő membránok | M25, M32 | 9 mm - 21 mm | Oldalfalon |
| 2 | rugalmas tömítő membránok | nincs | 9 mm - 20 mm | Alul |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

## MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Fedélzárás típusa: | Gyorszár: Negyedfordulatos nyitás és zárás, a zárási pozíció egy pillantással felismerhető |
| Mellékelt tartozékok: | Felerősítő fülek, fedéltartó szál, záródugók |
| IP-védelmi mód: | IP66 |
| Ütésállóság: | IK07 |
| Kiegészítő elem nélkül plombálható: | Igen |

## KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

| | |
|---|---|
| Alkalmazási terület: | Védett szerelés |
| Maximális környezeti hőmérséklet 24 óra: | 35 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C és +40 °C között |
| Relatív páratartalom: | 40°C fokon ≤ 50%, 25°C fokon ≤ 100% |

## ANYAGJELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| Alapanyag: | Polipropilén |
| Izzítószálas vizsgálat az IEC 60695-2-11 szabvány szerint: | 750 °C |
| UL 94: | V-2 |
| Hőmérsékleti ellenállás: | -25 °C és +80 °C között |
| Halogénmentes: | Igen |
| Szilikonmentes: | Igen |

## MÉRETEK

| | |
|---|---|
| Magasság: | 130 mm |
| Szélesség: | 180 mm |
| Mélység: | 77 mm |
| Nettó tömeg: | 0.251 kg |
| Beépítési magasság: | 97 mm |
| Beépítési szélesség: | 150 mm |
| Beépítési mélység: | 62 mm |

## Engedélyek

Szabványoknak való megfelelés: DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22

Tanúsítványok:

| A tanúsítvány típusa | Tanúsítvány száma |
|---|---|
| VDE | 40049684 |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

## Rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Termék cikkszáma: | 62000156 |
| EAN: | 4012591125471 |
| Csomagolási egység: | 5 |
| Vámtarifaszám: | 85369010 |
| ETIM osztály: | DYNAMIC: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-8.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-7.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-6.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-5.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-4.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling |

## Megjegyzés

A megadott védettségi osztály nem változik a mellékelt záródugók használata esetén.


## PÁLYÁZATSZÖVEGEK


Kábelösszekötő dobozok az IEC 60670-22 szabvány szerint, kitörhető rugalmas tömítőmembránokkal. Alkalmas beltéri és védett, kültéri szerelésekhez a DIN VDE 0100 szabvány 737. része szerint. A környezeti hőmérséklet legfeljebb +40°C és legalább -25°C, a relatív páratartalom 50% +40°C-on vagy 100% +25°C-on. Anyag hőmérséklet-állósága -25°C-tól +70°C-ig, égési jellemzők a VDE 0471, 2. rész – izzítószálas vizsgálat 750°C, UL Subject 94 V-2 szabvány szerint. Védelmi osztály az IEC 60529 szabvány szerint: IP 66. Névleges szigetelési feszültség: 1000 V. Alapanyag: Termoplaszt, halogén- és szilikonmentes. Szín: szürke, RAL 7035. Fedélrögzítés gyorsrögzítővel, tartozék nélkül plombálható. A fali rögzítéshez szükséges külső felerősítő fülek a csomag részét képezik. Gyártmány: HENSEL ENYCASE DK.
Névleges keresztmetszet: 10 mm², külső méretek: 130 mm széles, 180 mm magas, 77 mm mély


## PDFCART_ZEICHNUNGEN



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

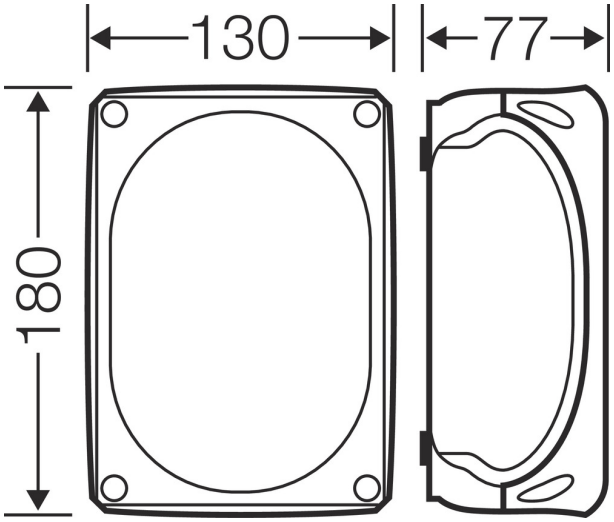

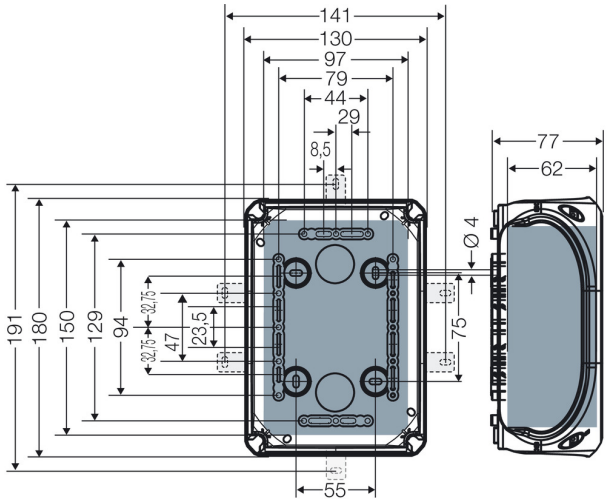

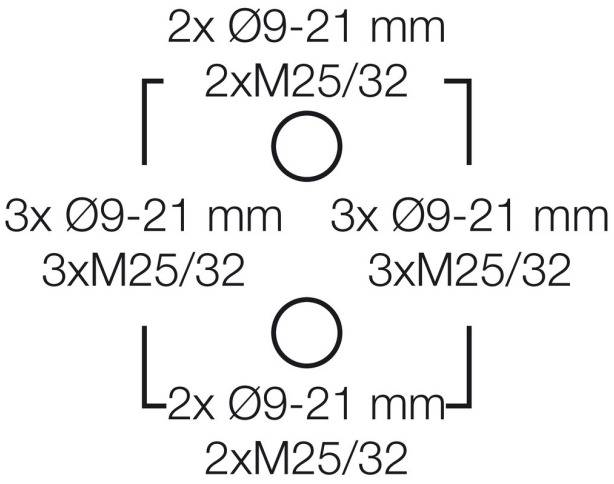
Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0