HENSEL



DK 2500 GZ

IP 66 | 25 mm² | VDE

- Kábelösszekötő doboz beltérre és védett kültérre
- kapocs nélkül
- Méretek Ma x Sz x Mé: 205 x 255 x 112 mm
- metrikus kikönnyítésekkel

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges szigetelési feszültség: U_i = 1000 V

CSATLAKOZÁSI ADATOK

KÁBELBEVEZETÉSEK

Kábelbevezetések:

Kábelbevezetések száma	Kábelbevezetések módja	A metrikus kikönnyítések mérete	Kábelbevezetés helye
10	metrikus kikönnyítések	M25, M40, M50	Oldalfalon
2	metrikus kikönnyítések	M32	Alul

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa: Gyorszár: Negyedfordulatos nyitás és zárás, a zárási pozíció egy pillantással felismerhető

Mellékelt tartozékok: Felerősítő fülek, záródugók

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

IP-védelmi mód:	IP66 Az IP védelmi osztálya a mellékelt Membrános kábelbevezető 3x ESM 40: IP55, tömítési tartomány 17 mm - 30 mm
Ütésállóság:	IK07
Kiegészítő elem nélkül plombálható:	Igen

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Alkalmazási terület:	Védett szerelés
Maximális környezeti hőmérséklet 24 óra:	35 °C
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C és +40 °C között
Relatív páratartalom:	40°C fokon ≤ 50%, 25°C fokon ≤ 100%

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:	Polikarbonát
Izzítószálas vizsgálat az IEC 60695-2-11 szabvány szerint:	750 °C
UL 94:	V-2
Hőmérsékleti ellenállás:	-25 °C és +80 °C között
Halogénmentes:	Igen
Szilikonmentes:	Igen

MÉRETEK

Magasság:	205 mm
Szélesség:	255 mm
Mélység:	112 mm
Nettó tömeg:	0.667 kg
Beépítési magasság:	170 mm
Beépítési szélesség:	220 mm
Beépítési mélység:	96 mm

Engedélyek

Szabványoknak való megfelelés: DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22

Tanúsítványok:

A tanúsítvány típusa	Tanúsítvány száma
VDE	40049684

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Rendelési adatok

Termék cikkszáma:	62000161
EAN:	4012591125525
Csomagolási egység:	2
Vámtarifaszám:	85369010
ETIM osztály:	DYNAMIC: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-8.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-7.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-6.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-5.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-4.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling

Megjegyzés


A megadott védettségi osztály nem változik a mellékelt záródugók használata esetén.


PÁLYÁZATSZÖVEGEK


Kábelösszekötő dobozok az IEC 60670-22 szabvány szerint, metrikus kikönnyítéssel. Alkalmas beltéri és védett, kültéri szerelésekhez a DIN VDE 0100 szabvány 737. része szerint. A környezeti hőmérséklet legfeljebb +40°C és legalább -25°C, a relatív páratartalom 50% +40°C-on vagy 100% +25°C-on. Anyag hőmérséklet-állósága -25°C-tól +70°C-ig, égési jellemzők a VDE 0471, 2. rész – izzítószálas vizsgálat 750°C, UL Subject 94 V-2 szabvány szerint. Védelmi osztály az IEC 60529 szabvány szerint: IP 66 AKM tömszelencével. Névleges szigetelési feszültség: 1000 V. Alapanyag: Termoplaszt, halogén- és szilikonmentes. Szín: szürke, RAL 7035. Fedélrögzítés gyorsrögzítővel, tartozék nélkül plombálható. A fali rögzítéshez szükséges külső felerősítő fülek a csomag részét képezik. Gyártmány: HENSEL ENYCASE DK.
Névleges keresztmetszet: 25 mm², külső méretek: 205 mm széles, 255 mm magas, 112 mm mély

PDFCART_ZEICHNUNGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

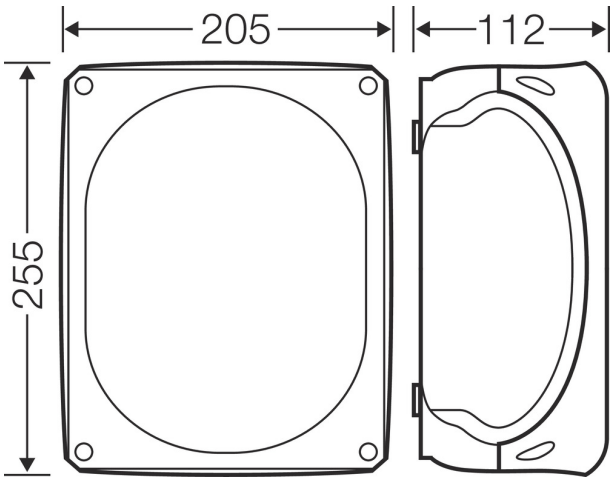

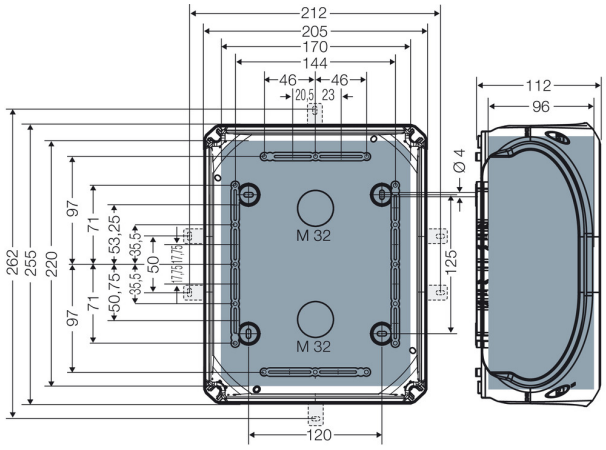

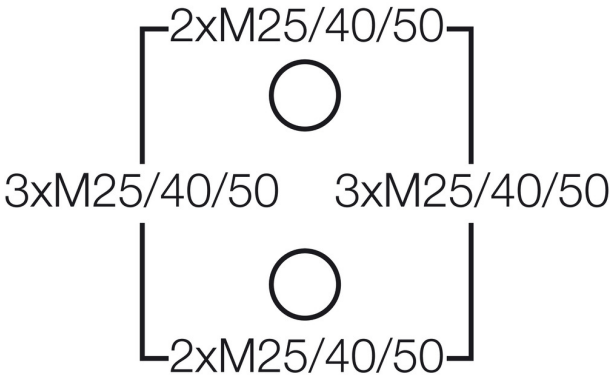

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0