HENSEL



KF 0600 G

IP 66/67 69 | 6 mm²

- „Időjárásálló” kábelösszekötő doboz
- kapocs nélkül
- Méretek Ma x Sz x Mé: 130 x 130 x 77 mm
- metrikus kikönnyítésekkel

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges szigetelési feszültség:	U_i = 1000 V

CSATLAKOZÁSI ADATOK

KÁBELBEVEZETÉSEK

Kábelbevezetések:

Kábelbevezetések száma	Kábelbevezetések módja	A metrikus kikönnyítések mérete	Kábelbevezetés helye
7	metrikus kikönnyítések	M20, M25, M32	Oldalfalon
1	metrikus kikönnyítések	M25	Alul

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa:	Gyorszár: Negyedfordulatos nyitás és zárás, a zárási pozíció egy pillantással felismerhető
Mellékelt tartozékok:	Felerősítő fülek, fedéltartó szál, záródugók

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

IP-védelmi mód:	IP66, IP67, IP69 IP67: Rövid alámerítés 1 m / 30 percig IP69: Víznyomás max. 100 bar, vízhőmérséklet max. 80 °C, távolság ≥ 0,15 m
Ütésállóság:	IK09
Kiegészítő elem nélkül plombálható:	Igen

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

A kondenzvíz-képződéssel és a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban lásd a vonatkozó műszaki információkat „Kondenzvíz-képződés és megelőző intézkedések”

Alkalmazási terület:	Nem védett szerelés
Maximális környezeti hőmérséklet 24 óra:	55 °C
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C és +70 °C között
Relatív páratartalom:	40°C fokon ≤ 50%, 25°C fokon ≤ 100%

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:	Polikarbonát
Izzítószálas vizsgálat az IEC 60695-2-11 szabvány szerint:	960 °C
UL 94:	V-0
Hőmérsékleti ellenállás:	-25 °C és +100 °C között
Halogénmentes:	Igen
Szilikonmentes:	Igen
Időjárásálló:	Igen (ellenálló napfény okozta UV-sugárzásnak, jeges és tengervíznek, korrózionak, időjárássálló, ütésálló)

MÉRETEK

Magasság:	130 mm
Szélesség:	130 mm
Mélység:	77 mm
Nettó tömeg:	0.215 kg
Beépítési magasság:	102 mm
Beépítési szélesség:	102 mm
Beépítési mélység:	62 mm

Engedélyek

Szabványoknak való megfelelés:	DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Tanúsítványok:

A tanúsítvány típusa	Tanúsítvány száma
VDE	40041432
DNV GL	TAE00000EE

Rendelési adatok

Termék cikkszáma:	62000051
EAN:	4012591121794
Csomagolási egység:	5
Vámtarifaszám:	85369010
ETIM osztály:	DYNAMIC: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-8.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-7.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-6.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-5.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-4.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling

Megjegyzés


A megadott védettségi osztály nem változik a mellékelt záródugók használata esetén.


PÁLYÁZATSZÖVEGEK


Kábelösszekötő dobozok az IEC 60670-22 szabvány szerint, metrikus kikönnyítéssel. Alkalmas beltéri és védelem nélküli, kültéri szerelésekhez a DIN VDE 0100 szabvány 737. része szerint. A környezeti hőmérséklet legfeljebb +70°C és legalább -25°C, a relatív páratartalom 50% +40°C-on vagy 100% +25°C-on. Anyag hőmérséklet-állósága -25°C-tól +90°C-ig, égési jellemzők a VDE 0471, 2. rész – izzítószálas vizsgálat 960°C, UL Subject 94 V-0 szabvány szerint. Védelmi osztály az IEC 60529 szabvány szerint: IP 66 / IP 67 / IP 69 AKM tömszelencékkel. Védettségi osztály IP 69 100 bar víznyomásig, legfeljebb +80 °C-os vízhőmérsékleten és legalább 0,15 m távolság esetén, mosó adalékanyagok nélkül. Alapanyag: PC termoplaszt, időjárásálló, halogén- és szilikonmentes. Szín: szürke, RAL 7035. Fedélrögzítés gyorsrögzítővel, tartozék nélkül plombálható. A fali rögzítéshez szükséges külső felerősítő fülek a csomag részét képezik. Gyártmány: HENSEL KF.
Névleges keresztmetszet: 6 mm², külső méretek: 130 mm széles, 130 mm magas, 77 mm mély

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

PDFCART_ZEICHNUNGEN

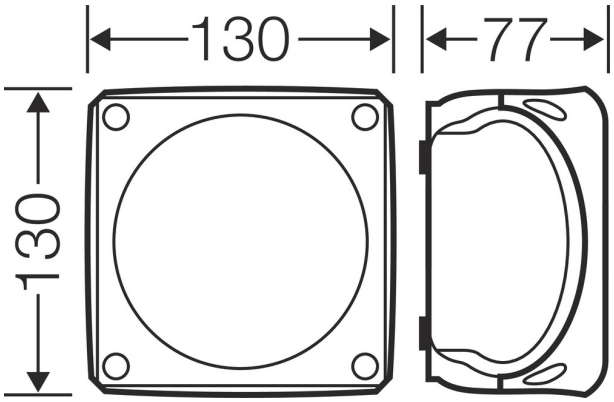

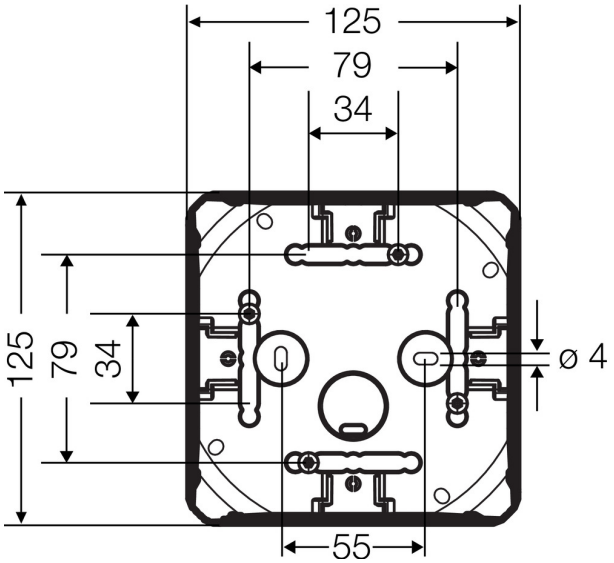

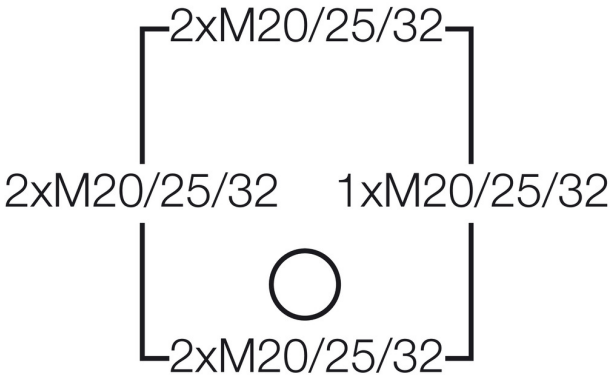

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0