HENSEL



# KF 1600 B

IP 66/67 69 | 16 mm²

- „Időjárásálló” kábelösszekötő doboz
- kapocs nélkül
- Méretek Ma x Sz x Mé: 155 x 210 x 92 mm
- metrikus kikönnyítésekkel

## ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Névleges szigetelési feszültség: | $U_i$ = 1000 V |

## CSATLAKOZÁSI ADATOK

## KÁBELBEVEZETÉSEK

Kábelbevezetések:

| Kábelbevezetések száma | Kábelbevezetések módja | A metrikus kikönnyítések mérete | Kábelbevezetés helye |
|---|---|---|---|
| 10 | metrikus kikönnyítések | M25, M32, M40 | Oldalfalon |
| 2 | metrikus kikönnyítések | M32 | Alul |

## MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Fedélzárás típusa: | Gyorszár: Negyedfordulatos nyitás és zárás, a zárási pozíció egy pillantással felismerhető |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

| | |
|---|---|
| Mellékelt tartozékok: | Felerősítő fülek, záródugók |
| IP-védelmi mód: | IP66, IP67, IP69<br>IP67: Rövid alámerítés 1 m / 30 percig<br>IP69: Víznyomás max. 100 bar, vízhőmérséklet max. 80 °C, távolság ≥ 0,15 m |
| Ütésállóság: | IK09 |
| Kiegészítő elem nélkül plombálható: | Igen |

## KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

A kondenzvíz-képződéssel és a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban lásd a vonatkozó műszaki információkat „Kondenzvíz-képződés és megelőző intézkedések”

| | |
|---|---|
| Alkalmazási terület: | Nem védett szerelés |
| Maximális környezeti hőmérséklet 24 óra: | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C és +70 °C között |
| Relatív páratartalom: | 40°C fokon ≤ 50%, 25°C fokon ≤ 100% |

## ANYAGJELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| Alapanyag: | Polikarbonát |
| Izzítószálas vizsgálat az IEC 60695-2-11 szabvány szerint: | 960 °C |
| UL 94: | V-0 |
| Hőmérsékleti ellenállás: | -25 °C és +100 °C között |
| Halogénmentes: | Igen |
| Szilikonmentes: | Igen |
| Időjárásálló: | Igen (ellenálló napfény okozta UV-sugárzásnak, jeges és tengervíznek, korrózionak, időjárássálló, ütésálló) |

## MÉRETEK

| | |
|---|---|
| Magasság: | 155 mm |
| Szélesség: | 210 mm |
| Mélység: | 92 mm |
| Nettó tömeg: | 0.404 kg |
| Beépítési magasság: | 120 mm |
| Beépítési szélesség: | 175 mm |
| Beépítési mélység: | 76 mm |

## Engedélyek

| | |
|---|---|
| Szabványoknak való megfelelés: | DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22 |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Tanúsítványok:

| A tanúsítvány típusa | Tanúsítvány száma |
|---|---|
| VDE | 40041432 |
| DNV GL | TAE00000EE |

## Rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Termék cikkszáma: | 62000064 |
| EAN: | 4012591121923 |
| Csomagolási egység: | 2 |
| Vámtarifaszám: | 85369010 |
| ETIM osztály: | DYNAMIC: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-8.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-7.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-6.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-5.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling<br>ETIM-4.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling |

## Megjegyzés

A megadott védettségi osztály nem változik a mellékelt záródugók használata esetén.


## PÁLYÁZATSZÖVEGEK


Kábelösszekötő dobozok az IEC 60670-22 szabvány szerint, metrikus kikönnyítéssel. Alkalmas beltéri és védelem nélküli, kültéri szerelésekhez a DIN VDE 0100 szabvány 737. része szerint. A környezeti hőmérséklet legfeljebb +70°C és legalább -25°C, a relatív páratartalom 50% +40°C-on vagy 100% +25°C-on. Anyag hőmérséklet-állósága -25°C-tól +90°C-ig, égési jellemzők a VDE 0471, 2. rész – izzítószálas vizsgálat 960°C, UL Subject 94 V-0 szabvány szerint. Védelmi osztály az IEC 60529 szabvány szerint: IP 66 / IP 67 / IP 69 ASS tömszelencékkel. Védettségi osztály IP 69 100 bar víznyomásig, legfeljebb +80 °C-os vízhőmérsékleten és legalább 0,15 m távolság esetén, mosó adalékanyagok nélkül. Alapanyag: PC termoplaszt, időjárásálló, halogén- és szilikonmentes. Szín: fekete, RAL 9011. Fedélrögzítés gyorsrögzítővel, tartozék nélkül plombálható. A fali rögzítéshez szükséges külső felerősítő fülek a csomag részét képezik. Gyártmány: HENSEL KF.
Névleges keresztmetszet: 16 mm², külső méretek: 155 mm széles, 210 mm magas, 92 mm mély




Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

## PDFCART_ZEICHNUNGEN

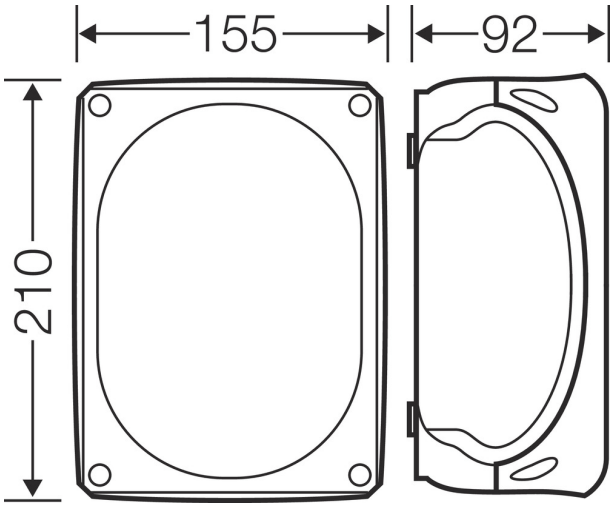

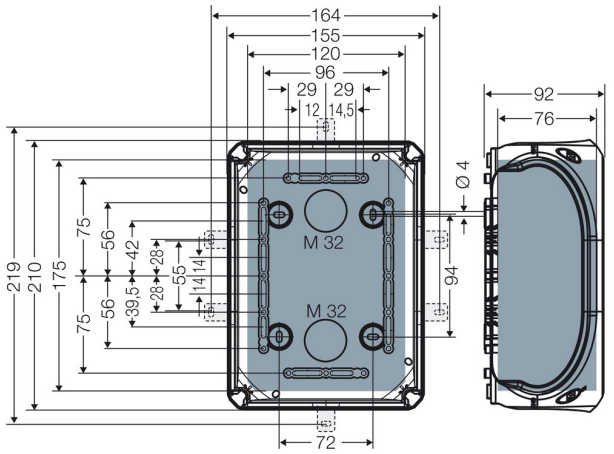

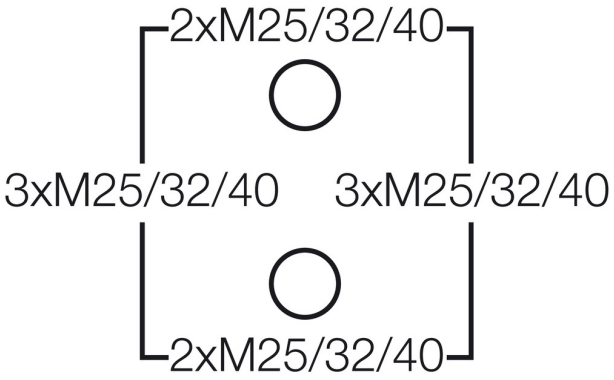
Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0