

WP 0604 G

IP 66/68 69 | ≤ 20 m ≤ 168 h | 4 mm²

- „Vízálló” kábelösszekötő doboz
- Elágazó sorkapocs beszerelve
- Méretek Ma x Sz x Mé: 130 x 130 x 77 mm
- metrikus kikönnyítésekkel

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges szigetelési feszültség:	U_i = 690 V
Névleges áramerősség:	I_n = 32 A

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

CSATLAKOZÁSI ADATOK

Csatlakozási keresztmetszet:

Maximálisan beköthető vezetékek száma csatlakozási pontonként	Min. vezeték-keresztmetszet	Max. vezeték-keresztmetszet	Vezetékfajta	Vezető ér ki-alakítása	Vezető ér anya-ga
4	1.5 mm²	1.5 mm²	tömör, sod-rott, elemi szálas	körszelvé-nyű	Réz
3	2.5 mm²	2.5 mm²	tömör, sod-rott, elemi szálas	körszelvé-nyű	Réz
2	4 mm²	4 mm²	tömör, sod-rott, elemi szálas	körszelvé-nyű	Réz
1	6 mm²	6 mm²	tömör, sod-rott, elemi szálas	körszelvé-nyű	Réz

Csatlakozási pontok száma pólusonként:	2
Csatlakozás módja:	Csavaros bekötés
Különösen hajlékony vezetékekhez szükséges érvéghüvely:	Nem
Csupaszítási hossz:	10 mm
Kapcsok meghúzási nyomatéka:	0.7 Nm

KÁBELBEVEZETÉSEK

Kábelbevezetések:

Kábelbevezetések száma	Kábelbevezetések módja	A metrikus kikönnyítések mérete	Kábelbevezetés helye
7	metrikus kikönnyítések	M20, M25, M32	Oldalfalon
1	metrikus kikönnyítések	M25	Alul

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa:	Gyorszár: Negyedfordulatos nyitás és zárás, a zárási pozíció egy pillantással felismerhető
Mellékelt tartozékok:	Felerősítő fülek, záródugók

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

IP-védelmi mód:	IP66, IP68, IP69 IP68: Tartós alámerítés, VDE által tesztelt 20 m / 168 óráig IP69: Víznyomás max. 100 bar, vízhőmérséklet max. 80 °C, távolság ≥ 0,15 m
Ütésállóság:	IK09
Kiegészítő elem nélkül plombálható:	Igen
Kiönthető:	Igen
Kiöntőmassza mellékelve:	Igen

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Alkalmas nem terhelt föld alatti beépítésre	
Alkalmazási terület:	Nem védett szerelés
Maximális környezeti hőmérséklet 24 óra:	55 °C
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C és +70 °C között
Relatív páratartalom:	40°C fokon ≤ 50%, 25°C fokon ≤ 100%

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:	Polikarbonát
Izzítószálas vizsgálat az IEC 60695-2-11 szabvány szerint:	960 °C
UL 94:	V-0
Hőmérsékleti ellenállás:	-25 °C és +100 °C között
Halogénmentes:	Igen
Szilikonmentes:	Igen
Időjárásálló:	Igen (ellenálló napfény okozta UV-sugárzásnak, jeges és tengervíznek, korrózionak, időjárássálló, ütésálló)

MÉRETEK

Magasság:	130 mm
Szélesség:	130 mm
Mélység:	77 mm
Nettó tömeg:	1.21 kg

Engedélyek

Szabványoknak való megfelelés: DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22

Tanúsítványok:

A tanúsítvány típusa	Tanúsítvány száma
VDE	40045695

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Rendelési adatok

Termék cikkszáma:	62000103
EAN:	4012591123576
Csomagolási egység:	1
Vámtarifaszám:	85369010
ETIM osztály:	DYNAMIC: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-8.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-7.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-6.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-5.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-4.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling

Megjegyzés


A Kiöntőmassza eltarthatósága a feldolgozásig ≥ 12 hónap 5-50 °C-os tárolási hőmérsékleten
Használható fűtőkábelhez / fűtőszalaghoz max. 70°C-os felületi hőmérsékletig
Kiöntőmasszát tartalmaz GH 0850 és záródugókat a kiöntéshez megnyitandó metrikus kikönnyítéshez
A szekrény alján keresztül történő beépítéskor a záródugókat úgy kell behelyezni, hogy a kiöntőmassza a szekrényben maradjon.


PÁLYÁZATSZÖVEGEK


Kábelösszekötő dobozok vízállók DIN VDE V 0606-22-100 szerint beépített összekötő kapoccsal és metrikus kikönnyítésekkel kiöntőmasszához. Alkalmas beltéri és védelem nélküli, kültéri szerelésekhez a DIN VDE 0100 szabvány 737. része szerint. Környezeti hőmérséklet legfeljebb +70 °C és legalább -25 °C, relatív páratartalom 100%-ig. Alapanyag hőmérsékleti ellenállás -25 °C és +90 °C között, égési jellemzők VDE 0471, 2. rész - Izzítószálas vizsgálat 960 °C, UL Subject 94 V-0. Védettségi osztály IP 68. Névleges szigetelési feszültség: 690 V. Alapanyag: PC-GFS-termoplaszt, üvegszállal erősített, időjárásálló. Szín: szürke, RAL 7035. Gyártmány: HENSEL WP
Névleges keresztmetszet: 1,5-4 mm², 5 pólusú kapocs, külső méretek: 130 mm széles, 130 mm magas, 77 mm mély

PDFCART_ZEICHNUNGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

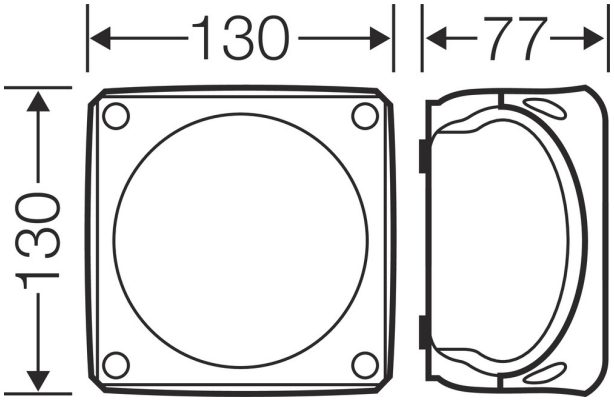

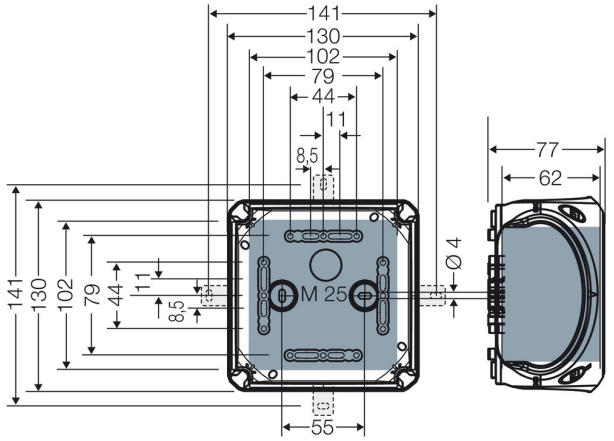

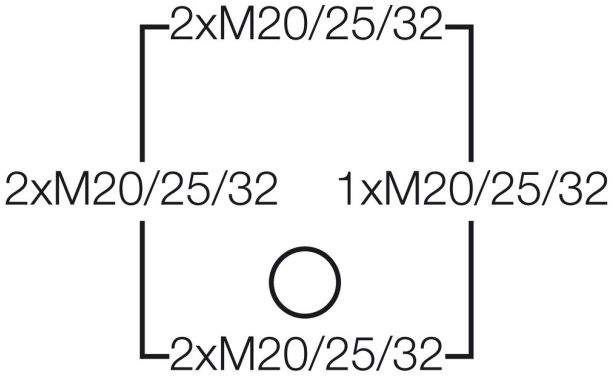

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0