

# Muszaki adatlap

Betét V20-hoz, 440 V

Cikkszám: 5099706



V 20-C/...: SurgeController betét - T2. típusú túlfeszültség-védelmi eszköz

- Dugaszolható betét (szerszám nélkül)
- Temikus védelemmel és optikai állapotjelzéssel
- Nagy levezetőképesség, hosszú élettartam
- \* Komplet = betét és aljzat



## Törzsadatok

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Cikkszám                            | 5099706                 |
| Típus                               | V20-C 0-440             |
| 1. megnevezés                       | SurgeController V20     |
| 2. megnevezés                       | felsőrész               |
| Gyártó                              | OBO                     |
| Méret                               | 440V                    |
| Legkisebb eladási egység            | 1                       |
| mennyiségegység                     | Darab                   |
| Súly                                | 6,452 kg                |
| súly-mértékegység                   | kg/100 darab            |
| CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,1341 kg COe / 1 Darab |


# Muszaki adatlap

Betét V20-hoz, 440 V


Cikkszám: 5099706



## Méretetek

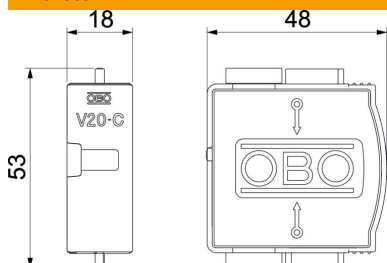

## Műszaki adatok



|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Levezetőképesség (8/20 µs) [összes]                  | 20 kA                      |
| Válaszidő                                            | <25 ns                     |
| Kifúvató                                             | nem                        |
| Kivitel                                              | 1-pólusú felső rész; 440 V |
| A pólusok kivitele                                   | 1                          |
| Beépítési szélesség elosztóegységekben (TE, 17,5mm)  | 1                          |
| Üzemi hőmérséklet max.                               | 80 °C                      |
| Üzemi hőmérséklet min.                               | -40 °C                     |
| Távjelzés                                            | nem                        |
| Max. tartós feszültség, AC                           | 440 V                      |
| Legmagasabb tartós feszültség, DC                    | 585 V                      |
| Integrierte Vorsicherung                             | nem                        |
| Hajlékony vezető keresztmetszete (finomhuzalos) min. | 25 mm <sup>2</sup>         |
| Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) max. | 35 mm <sup>2</sup>         |
| Merev vezető keresztmetszete (egy-/többhuzalos) min. | 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| LPZ                                                  | 1→2                        |
| Max. hálózattoldali túláramvédelem                   | 125                        |
| Maximális előtétbiztosítás                           | 125 A                      |
| Maximális levezetőképesség (8/20 µs)                 | 40 kA                      |
| Szerelési mód                                        | báziselemre                |
| Névleges levezetőképesség (8/20 µs)                  | 20 kA                      |
| Névleges levezetőképesség (8/20 µs) [L-N]            | 20 kA                      |
| Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)                  | 400 V                      |
| Hálózattípus                                         | TN                         |
| Vizsgálati osztály 2. típus                          | igen                       |
| Védettség                                            | IP20                       |
| Védelmi szint                                        | ≤2,0                       |
| Jelzés a készüléken                                  | optikai                    |
| MSZ EN 61643-11 szerinti SPD                         | 2-es típus                 |
| SPD az IEC EN 61643-1 szerint                        | II. osztály                |