

Műszaki adatlap

Blitzstromableiter MCF 35, 400/690 V, 1-polig mit FS

Rend. sz. 5096974



1. típusú SPD


- villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez az MSZ EN 62305 szerint
- villámáram levezetőképesség 35 kA (10/350), pólusonként
- utánfolyó áram megszakító képesség 50 kAeff, maximális előtét-biztosítás 400 A gL/gG
- tokozott, ívkifúvás-mentes szikraköz, elosztódobozba építhető
- belső védelem (leválasztás) optikai állapotjelzéssel
- távjelzés potenciálmentes váltó érintkezőkkel

Alkalmazás: 400/690V hálózatok



AIG Alumínium présöntvény

Méretek

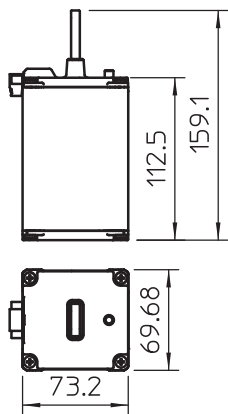

Törzsadatok

cikkszám	5096974
típus	MCF 35-1+FS-440
Méret	440V
szín	alumínium
szerkezeti anyag	Alumínium présöntvény
anyag rövidítése	AIG
Legkisebb értékesítési egység	1 darab
súly	98,00 kg/100 db.

Műszaki adatlap

Blitzstromableiter MCF 35, 400/690 V, 1-polig mit FS

Rend. sz. 5096974



Műszaki adatok



SPD, az MSZ EN 61643-11 szerint	1-es típus
SPD az IEC 61643-11 szerint	I. osztály
Vizsgálati osztály 1. típus	☒
Névleges feszültség	400,00 V
Max. tartós feszültség, AC	440,00 V
Méretezési feszültség	440,00 V
Névleges levezetőképesség (8/20)	35 kA
Levezetőképesség (10/350)	35,00 kA
Villámáram (10/350) [összes]	35,00 kA
Levezetőképesség (8/20) [összes]	35,00 kA
Védelmi szint	2,50 kV
Védelmi szint	2,5 kV
Zárlati áram megszakítóképeség (eff) [N-PE]	50,00 kA
Zárlatiáram megszakítóképeség, effektív	50,00 kA
Megszólalási idő	< 100 ns
Maximális előtétbiztosítás	400,00 A
Hőmérséklet-tartomány	-40+85 °C
Pólusok	1
kivitel	1-pólusú
Kivitel	1-pólusú
Védettség	IP20
Védettség	IP 20
Kifúvató	☐
Távjelzés	☒
Távjelző érintkező	☒
Jelzés a szerelvényen	optikai